
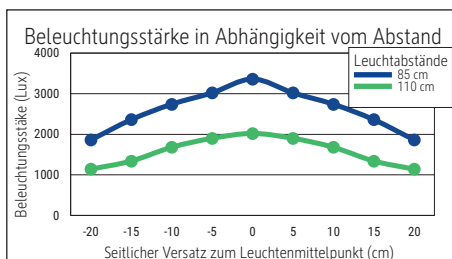


LED-Standleuchte MAULsirius colour vario sensor, dimmbar





- **Hochwertige, leistungsstarke Aluminium-Designleuchte mit modernem Lichtmanagement**
- **Konstantlichtregelung durch Bewegungs- und Tageslichtsensor**
- **Farbtemperatur und Beleuchtungsstärke stufenlos einstellbar z. B. nach Tageszeit**
- **Dimmer stufenlos einstellbar je nach individuellen Bedürfnissen**
- **Augen schonend: Optimale Entblendung auf UGR <6 für ermüdungsfreies Sehen**
- **Hohe Lichtqualität: Direktes Licht für Arbeitsfläche und indirektes für Raumbeleuchtung, Abstrahlung nach oben 70 % und nach unten 30 %, getrennt steuerbar**
- **GS-Zeichen, Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Bewegungssensor: Dimmt das Licht automatisch nach 30 Min. ohne Bewegungserkennung, Abschaltung nach weiteren 30 Min. ohne Bewegungserkennung
- Tageslichtsensor: Lichtabgabe der Leuchte verändert sich je nach Beleuchtungsniveau
- Praktisch: Abnehmbares Netzkabel vereinfacht das Aufstellen des Geräts
- Schweiz: Auch erhältlich mit Netzkabel (Schweiz-Stecker/Kaltgerätebuchse). Bitte Art.-Nr. ergänzen mit dem Kürzel .CH
- Schutzart IP20
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich

Beleuchtungsstärke Leuchte: Indirekt: 2.560 Lux bei 85 cm Abstand, 1.440 Lux bei 110 cm Abstand -
 Direkt: 3.360 Lux bei 85 cm Abstand, 2.020 Lux bei 110 cm Abstand
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 3.000 Kelvin (warmweiß) bis 5.700 Kelvin (tageslichtweiß)
 Anzahl Lichtquellen: 2
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): D (Spektrum A bis G)
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 66 kWh/1000 h (46 kWh/1000 h & 20 kWh/1000 h)
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 50.000 h
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 10110 lm (7087 lm & 3023 lm)
 Material: Kopf: Aluminium, Metall - Säule: Aluminium, Metall
 Maße: Kopf: 102 x 6.4 x 3.5 cm - Säule: 3.5 x 6.4 cm
 Position Schalter: Säule

- Schwerer, massiver Standfuß aus Stahl, 50 x 22,5 cm. Höhe: 195,5 cm

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Fuß	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
8259202	weiß	4002390081122	94052190	Standfuß	2,50 m	I Schutzkontaktstecker	115,5 x 30,5 x 11 cm	13,613 kg	1 St
8259290	schwarz	4002390087254	94052190	Standfuß	2,50 m	I Schutzkontaktstecker	115,5 x 30,5 x 11 cm	13,613 kg	1 St
8259295	silber	4002390075411	94052190	Standfuß	2,50 m	I Schutzkontaktstecker	115,5 x 30,5 x 11 cm	13,613 kg	1 St

LED floor lamp MAULsirius colour vario sensor, dimmable

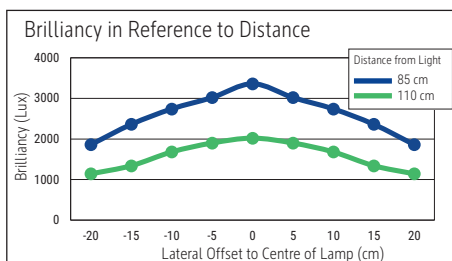



- **High-quality, powerful aluminium design lamp with modern light management**
- **Constant light control via movement and daylight sensors**
- **Colour temperature and intensity adjustable depending e.g. on time of day**
- **Dimmer infinitely adjustable according to individual requirements**
- **Gentle on the eyes: Reduced glare to UGR <6 for fatigue-proof vision**
- **High quality of light: Beam direction 70 % upwards (indirect room lighting) and 30 % downwards (direct light for work surface), separately controllable**
- **GS-symbol for checked quality, technical safety concept Made by MAUL**
- **Movement sensor:** Dims the light automatically after 30 minutes without sensing movement, turns off after a further 30 minutes without sensing movement
- **Daylight sensor:** The light output of the lamp changes depending on the indoor illuminance level
- **Practical:** detachable mains cable makes it easier to set up the device
- **Protection rating IP20**
- **Light source and operating device replaceable by an electrician**

Illuminance of the : indirect: 2.560 lux illuminance at 85 cm distance, 1.440 lux illuminance at 110 cm distance - direct: 3.360 lux illuminance at 85 cm distance, 2.020 lux illuminance at 110 cm distance
 Colour temperature per light source: 3.000 Kelvin (warm white) to 5.700 Kelvin (daylight white)
 Number of light sources: 2
 Energy efficiency class per light source: D (spectrum A to G)
 Weighted energy consumption per light source: 66 kWh/1000 h (46 kWh/1000 h & 20 kWh/1000 h)
 Service life L70B50 per light source: 50.000 h
 Useful luminous flux per light source: 10110 lm (7087 lm & 3023 lm)
 Material: Head: Aluminium, metal - Column: Aluminium, metal
 Dimensions: Head: 102 x 6.4 x 3.5 cm - Column: 3.5 x 6.4 cm
 Position of the switch: Column

- Heavy, solid foot made from steel, 50 x 22,5 cm. Height: 195,5 cm

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Base	Cable length (approx.)	Protection class	Pack size / PU	Weight (incl. packaging)	PU
8259202	white	4002390081122	94052190	base	2,50 m	I shock-proof plug	115,5 x 30,5 x 11 cm	13,613 kg	1 pc(s).
8259290	black	4002390087254	94052190	base	2,50 m	I shock-proof plug	115,5 x 30,5 x 11 cm	13,613 kg	1 pc(s).
8259295	silver	4002390075411	94052190	base	2,50 m	I shock-proof plug	115,5 x 30,5 x 11 cm	13,613 kg	1 pc(s).

Lampadaire LED MAULsirius colour vario capteur, réglable

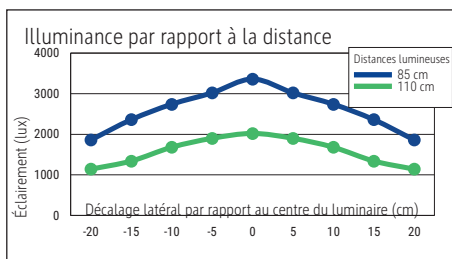

- **Lampadaire design en aluminium de haute qualité, gestion d'éclairage moderne**
- **Réglage constant de la luminosité par capteurs de mouvement et lumière du jour**
- **Ambiance et intensité réglables en continu p. ex. selon l'heure**
- **Variateur réglable en continu en fonction des besoins individuels**
- **Ménage les yeux : éblouissement réduit à UGR <6 pour voir sans se fatiguer**
- **Haute qualité de lumière : rayonnement de 70 % vers le haut (lumière indirecte pour l'éclairage de la pièce) et de 30 % vers le bas (lumière directe pour le plan de travail), réglable séparément**
- **Sigle GS pour sécurité contrôlée, concept de sécurité technique signé MAUL**
- Capteur de mouvement : module automatiquement l'éclairage après 30 min. sans détection de mouvement, extinction après 30 minutes supplémentaires sans détection de mouvement
- Capteur de lumière du jour : l'intensité lumineuse du lampadaire change en fonction du niveau d'éclairage de la pièce
- Pratique : câble d'alimentation amovible facilitant l'installation de l'appareil
- Suisse : Également disponible avec câble secteur (fiche suisse/connecteur IEC femelle). Veuillez compléter la réf. d'article avec le suffixe .CH.
- Indice de protection IP20
- Source lumineuse et appareil de commande remplaçables par un électricien

Éclairage du luminaire: indirect : 2.560 lux à 85 cm de distance, 1.440 lux à 110 cm de distance - direct : 3.360 lux à 85 cm de distance, 2.020 lux à 110 cm de distance

Température de couleur par source lum: 3.000 Kelvin (blanc chaud) à 5.700 Kelvin (blanc lumière du jour)

Nombre de sources lumineuses: 2

Classe énergétique par source lum: D (spectre A à G)

Consommation pondérée par source lum: 66 kWh/1000 h (46 kWh/1000 h & 20 kWh/1000 h)

Durée de vie L70B50 par source lum: 50.000 h

Flux lumineux utile par source lum: 10110 lm (7087 lm & 3023 lm)

Matériau: Tête : Aluminium, métal - Colonne : Aluminium, métal



Dimensions: Tête : 102 x 6.4 x 3.5 cm - Colonne : 3.5 x 6.4 cm

Positionnement du commutateur: Mât

- Pied lourd et massif en acier, 50 x 22,5 cm. Hauteur: 195,5 cm

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Support	Cordon (env.)	Classe de protection	Dim. U.V.	Poids (av. emballage)	U.V.
8259202	blanc	4002390081122	94052190	socle	2,50 m	I prise Euro tripôle	115,5 x 30,5 x 11 cm	13,613 kg	1 pce(s)
8259290	noir	4002390087254	94052190	socle	2,50 m	I prise Euro tripôle	115,5 x 30,5 x 11 cm	13,613 kg	1 pce(s)
8259295	argenté	4002390075411	94052190	socle	2,50 m	I prise Euro tripôle	115,5 x 30,5 x 11 cm	13,613 kg	1 pce(s)

Vloerlamp LED MAULsirius colour vario sensor, dimbaar

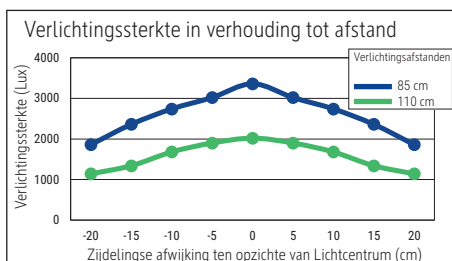

- **Hoogwaardige, krachtige aluminium designlamp met modern lichtmanagement**
- **Constance lichtregeling door bewegings- en daglichtsensor**
- **Kleurtemperatuur en lichtsterkte traploos instelbaar, bijvoorbeeld afhankelijk van het tijdstip van de dag**
- **Dimmer traploos instelbaar naar individuele behoeften**
- **Oogvriendelijk: Optimale verblindingsbescherming tot UGR <6 voor vermoeingsvrij zien**
- **Hoge lichtkwaliteit: Direct licht voor het werkvlak en indirect licht voor kamerverlichting, lichtverdeling 70% naar boven en 30% naar beneden, afzonderlijk te bedienen**
- **GS-keurmerk, technisch veiligheidsconcept Made by MAUL**
- **Bewegingssensor:** Dimt het licht automatisch na 30 min. zonder bewegingsdetectie, schakelt uit na nog eens 30 min. zonder bewegingsdetectie
- **Daglichtsensor:** Lichtafgifte van de lamp verandert afhankelijk van het verlichtingsniveau
- **Praktisch:** afneembare netkabel vereenvoudigt het opstellen van het toestel
- **Zwitserland:** Ook verkrijgbaar met netsnoer (Zwitserse stekker/IEC-apparaatconnector). Gelieve het artikelnummer aan te vullen met het achtervoegsel .CH.
- **Beschermingsgraad IP20**
- **Vervanging van lichtbron en voorschakelapparaat mogelijk door een elektricien**

Lichtsterkte lamp: Indirect: 2.560 lux op 85 cm afstand, 1.440 lux op 110 cm afstand - Direct: 3.360 lux op 85 cm afstand, 2.020 lux op 110 cm afstand

Kleurtemperatuur (per lichtbron) 3.000 Kelvin (warm wit) tot 5.700 Kelvin (daglicht wit)

Aantal lichtbronnen: 2

Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron) D (spectrum A tot G)

Gewogen energieverbruik (per lichtbron) 66 kWh/1000 h (46 kWh/1000 h & 20 kWh/1000 h)

Levensduur L70B50 (per lichtbron) 50.000 h

Nuttige lichtstroom (per lichtbron) 10110 lm (7087 lm & 3023 lm)

Materiaal: Kop: aluminium, metaal - Zuil: aluminium, metaal



Afmetingen: Kop: 102 x 6.4 x 3.5 cm - Zuil: 3.5 x 6.4 cm

Schakelaarpositie: Zuil

- Zware, massieve stalen voet, 50 x 22,5 cm. Staat niet in de weg, de uitgesneden voetplaat kan om een tafelpoot heen worden geplaatst. Hoogte: 195,5 cm

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Voeten	Kabellengte	Veiligheidsklasse	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht (m. verpakking)	VE
8259202	wit	4002390081122	94052190	standvoet	2,50 m	I beschermd geaarde stekker	115,5 x 30,5 x 11 cm	13,613 kg	1 pc(s).
8259290	zwart	4002390087254	94052190	standvoet	2,50 m	I beschermd geaarde stekker	115,5 x 30,5 x 11 cm	13,613 kg	1 pc(s).
8259295	zilver	4002390075411	94052190	standvoet	2,50 m	I beschermd geaarde stekker	115,5 x 30,5 x 11 cm	13,613 kg	1 pc(s).

Lampada da terra a LED MAULsirius, colore vario sensore, dimmerabile

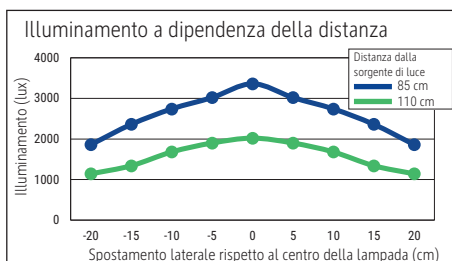

- **Lampada di design di alta qualità in alluminio, con moderno sistema di gestione della luce**
- **Regolazione continua della luce tramite rilevatore di movimento e sensore crepuscolare**
- **Temperatura di colore e intensità luminosa a regolazione continua, p.es. a seconda dell'ora del giorno**
- **Dimmer a regolazione continua a seconda delle proprie esigenze**
- **Abbagliamento ridotto (UGR <6) per affaticare meno gli occhi**
- **Regolazione separata: luce diretta per la superficie di lavoro e indiretta per l'illuminazione della stanza, 70 % verso l'alto e 30 % verso il basso**
- **Marchio GS, concetto di sicurezza tecnica Made by MAUL**
- Molto potente: grande intensità di illuminazione, alto valore di flusso luminoso
- Testa allungata per un'illuminazione ottimale del posto di lavoro
- Complemento di soluzioni d'illuminazione biologica, per es. per aumentare l'attenzione
- Garantito: consumo energetico zero a lampada spenta
- Il rilevatore di movimento attenua l'intensità luminosa se non rileva movimenti dopo 30 minuti, spegnimento totale dopo altri 30 minuti
- Il sensore crepuscolare regola l'intensità luminosa in base al livello di illuminazione del locale
- Testa lampada con micro-riflettori incorporati
- Pratico: il cavo di alimentazione removibile semplifica il posizionamento dell'apparecchio
- Svizzera: Disponibile anche con cavo di alimentazione (spina svizzera/presa IEC femmina). Si prega di completare il numero d'articolo con il suffisso .CH.

- Grado di protezione IP20
- Sorgente luminosa e alimentatore sostituibili da personale qualificato

Luminosità della lampada:	Indiretta: 2.560 lux a 85 cm di distanza, 1.440 lux a 110 cm di distanza - Diretta: 3.360 lux a 85 cm di distanza, 2.020 lux a 110 cm di distanza
Temperatura di colore (per sorgente luminosa):	3.000 Kelvin (luce calda) e 5.700 Kelvin (luce diurna)
Numero di sorgenti luminose:	2
Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa):	D (scala da A a G)
Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa):	66 kWh/1000 h (46 kWh/1000 h & 20 kWh/1000 h)
Durata L70B50 (per sorgente luminosa):	50.000 h
Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa):	10110 lm (7087 lm & 3023 lm)
Materiale:	Testa: Aluminium, metallo - Supporto centrale: Aluminium, metallo
Dimensioni:	Testa: 102 x 6.4 x 3.5 cm - Supporto centrale: 3.5 x 6.4 cm
Posizione dell'interruttore:	Supporto centrale

- Pesante base in acciaio, 50 x 22,5 cm. Poco ingombrante: la base ritagliata può essere posizionata intorno alla gamba del tavolo. Altezza: 195,5 cm

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Base	Lunghezza cavo alim.	Classe di protezione	Dim. imballo	Peso (incl. imballaggio)	Conf.
8259202	bianco	4002390081122	94052190	con base	2,50 m	I spina con contatto di terra	115,5 x 30,5 x 11 cm	13,613 kg	1 pz.
8259290	nero	4002390087254	94052190	con base	2,50 m	I spina con contatto di terra	115,5 x 30,5 x 11 cm	13,613 kg	1 pz.
8259295	argento	4002390075411	94052190	con base	2,50 m	I spina con contatto di terra	115,5 x 30,5 x 11 cm	13,613 kg	1 pz.